

P30.10
100EE
0617 ES




P30.10-100 EE



P30.10-100 EE




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES	P30.10-100 EE		
Masa total en vacío, con horquillas (kg)	7100		
Capacidad máxima (kg)	3000		
Altura de elevación (m)	9,6		
Voladizo máximo (m)	6,5		
Altura con carga máxima (m)	9,6		
Voladizo con carga máxima (m)	2,3		
Carga a la altura máxima (kg)	3000		
Carga máxima del voladizo (kg)	1000		
Motor turbo (marca/cilindros)	Kubota V3800 / 4		
Potencia del motor Tier 3 (kW/CV)	75/101		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Sistema hidráulico LS + FS (bar-l/min)	117-210		
Depósito de combustible (l)	80		
Depósito de aceite hidráulico (l)	85		
Neumáticos estandar	405/70-20		
Transmisión hidrostática	2 velocidades		
Joystick electrónico	●		
Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471)	●		
Inversor Dual Control (Joystick/volante)	●		
Avance Inching-Control de pedal	●		
Tracción integral permanente	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Chasis Nivelación	●		
Bloqueo Tac-Lock de los accesorios	●		
Distribuidor Flow Sharing	●		
Sistema regenerativo + Acelerador automático	●		
Suspensión sobre el brazo	○		
Preinstalación plataforma	○		

● estándar. ○ opcional.

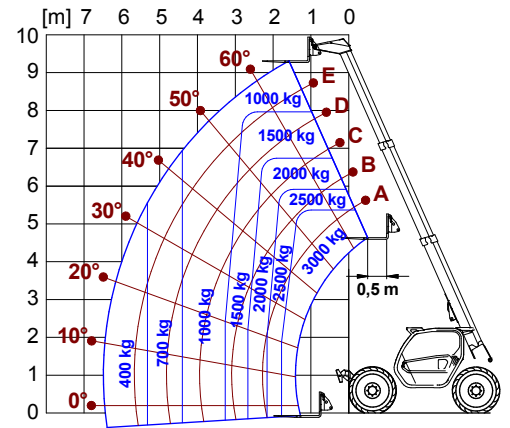

DIMENSIONES P30.10-100 EE

A (mm)	4600	H (mm)	2100
B (mm)	1250	M (mm)	1010
C (mm)	2740	P (mm)	2120
D (mm)	610	R (mm)	4770
E (mm)	3920	S (mm)	5280
F (mm)	280		

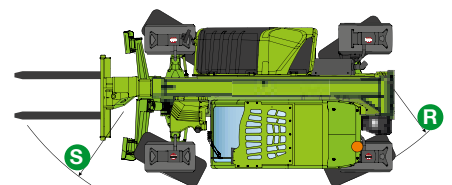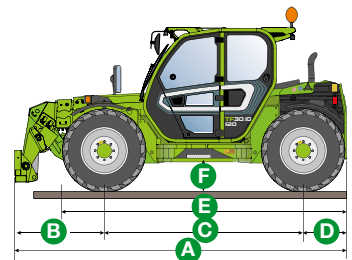

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com